


白底(无菌)液体包装纸板技术指标

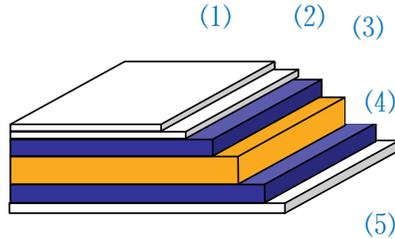

- (1) 两道涂布
- (2) 漂白硫酸盐浆
- (3) BCTMP 机械浆+漂
白硫酸盐浆
- (4) 漂白硫酸盐浆
- (5) 背施胶

产品用途：
牛奶液体包装、各种饮料液体
包装

印刷适性：
纸、铝、塑复合加工，适用胶
印、柔印、凹印各种印刷方式



指标		单位	检验方法	偏差	标准						
定量		g/m ²	ISO536	±3%	205	210	215	250	260	300	308
厚度		μm	ISO534	±15	250	255	260	300	315	395	410
水分		%	ISO287	±1.5	7.0						
挺度 (Taber 15°)	横向	mN.m	ISO2493	≥	2.1	2.3	2.5	3.2	3.5	6.2	7.5
	纵向				5.0	5.5	6.0	8.2	8.6	15.0	18.0
白度		%	ISO2470		正面(印刷面): 83.0±3.0(无荧光增白剂); 背面: 81.0±3.0(无荧光增白剂)						
层间结合强度		J/m ²	TAPPI T833	≥	150						
粗糙度 PPS10		μm	ISO8791	≤	1.5						
光泽度 75°		%	TAPPI T480	≥	40						
边渗	双氧水/70℃	kg/m ²	-	≤	1.2						
	乳酸/23℃		-		0.8						

实验条件: 温度 (23±1) °C

相对湿度 (50±2) %

发布: 3/1/2014